

Блоки газовых клапанов КМГ с электромагнитным приводом

DN 20 –DN25

Для использования в системах газоснабжения, газогорелочных устройствах и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании.
Для управления потоком природного газа и воздуха в качестве запорно-регулирующего органа.

- Герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-93
- Быстро открывающиеся и быстро закрывающиеся (время менее 1 сек.)
- С патрубками для присоединения приборов и импульсных газопроводов (G 1/4") (по заказу)
- Высокая степень надежности обусловлена применением электромагнитов со встроенными выпрямителями , деталей из цветных сплавов и нержавеющей стали , антифрикционных молибденсодержащих покрытий трущихся узлов и деталей



Сертифицированы
ГОСТАНДАРТОМ РФ
Разрешены к применению
РОСТЕХНАДЗОРОМ РФ

Варианты исполнения

КМГ-20Б, КМГ-25Б - Блок из двух последовательно установленных предохранительных отсечных клапанов , для применения в качестве запорного органа

КМГ-20БР, КМГ-25БР - Блок из двух последовательно установленных предохранительных отсечных клапанов с ручным регулятором потока газа , для применения в качестве запорно-регулирующего органа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ

КМГ-20БЗ, КМГ-25БЗ - Блок из двух последовательно установленных предохранительных отсечных клапанов , для применения в качестве запорного органа. В полости между двумя клапанами имеется отверстие для присоединения запальной горелки или других импульсных газовых линий.

Применение

Рабочая среда

природный газ по ГОСТ 5542-87 , воздух по ГОСТ 17433-80

Рабочее положение

на горизонтальном трубопроводе
электромагнитом вверх с отклонением $\pm 15^{\circ}$

Диапазон рабочих температур

от -15°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Напряжение сети электропитания

220 V $\pm 10\% - 15\%$ 50 Гц


Степень электрозащиты

IP 65

Время открытия и закрытия

менее 1 с.

Тип	Условный проход мм	Присоединение муфтовое	Рабочее давление КПа	Рабочая мощность ВА	Размеры, мм				Масса кг
					A	B	C ширина	D	
КМГ-20Б-5	20	G 3/4"	0 - 5	2х28	160	155	85	172	4,7
КМГ-20БР-5	20	G 3/4"	0 - 5	2х28	165	155	85	172	4,8
КМГ-20БЗ-5	20	G 3/4"	0 - 5	2х28	160	155	85	172	4,7
КМГ-25Б-5	25	G 1"	0 - 5	2х28	160	155	85	172	4,7
КМГ-25БР-5	25	G 1"	0 - 5	2х28	160	155	85	172	4,8
КМГ-25БЗ-5	25	G 1"	0 - 5	2х28	160	155	85	172	4,7

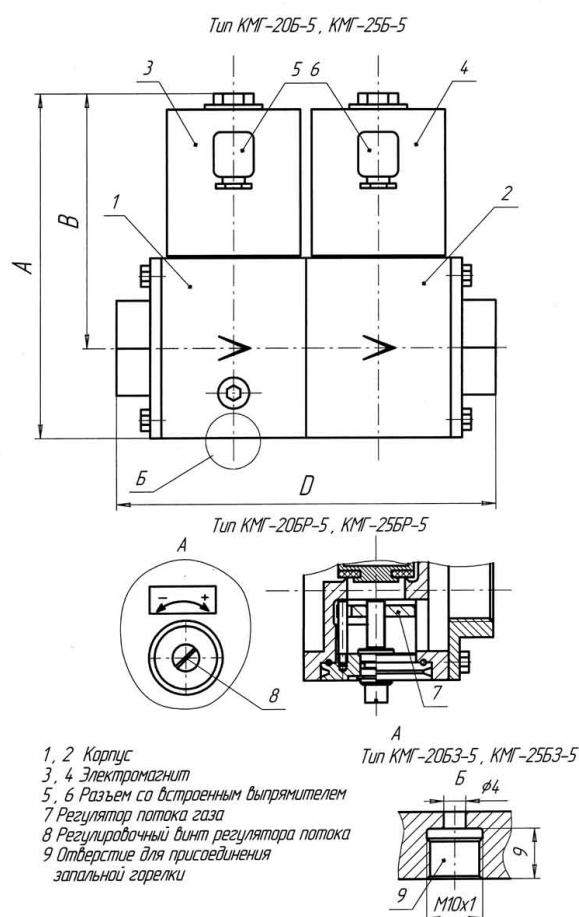

Пример обозначения при заказе


Клапан газовый КМГ-25БР-5
ТУ 3712-001-43569259-2000, где

КМГ 25 БР 5

5 – Рабочее давление
(5 КПа)
БР – Вариант исполнения
(БР – блок из двух клапанов
с регулятором потока)
25 – Диаметр условного прохода
(20, 25 мм.)

КМГ – Тип

Схема электрических соединений

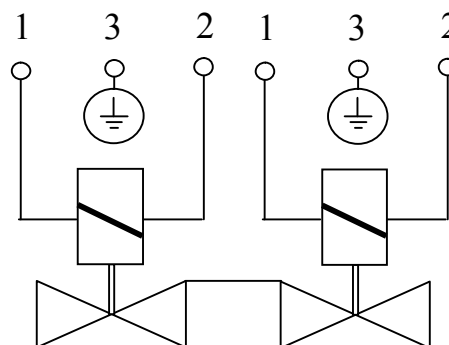

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: tpk@nt-rt.ru

www.kmg.nt-rt.ru